

REPARACIÓN DE TUBO Y TUBERIAS



VENDA DE FIBRA REFORZADA DE POLIURETANO ACTIVADA CON AGUA



No es necesario
herramientas



Aprobado para el uso
del agua potable



Tiempo de reparación
30 minutos





Presión hasta
42 kg/cm² ó 41 bar

Permite incluso reparaciones bajo el agua, dulce o salada

TAMAÑOS: ■ S 5 x 180 cm. ■ M 7,6 x 275cm. ■ L 10 x 430 cm. ■ XL 15 x 500 cm. ■ OTROS CONSULTAR

INSTRUCCIONES PARA REPARACIÓN


1. Quite la presión de la zona dañada antes de comenzar la reparación.
2. Limpie la zona a tratar de aceite, grasa, materiales antioxidantes, pintura, etc. del área a reparar.



3. Póngase los guantes de látex.
4. Abra la bolsa en la cual está protegida la venda reparadora.



5. Sumérgala en agua durante 10 segundos hasta que esté humedecida.



6. Empezar a cubrir el tubo desde el lado opuesto a la rotura. Fijese en el esquema adjunto el tipo de rotura a reparar para ver los sentidos del giro.






7. Una vez que la totalidad de la venda ha sido aplicada sobre el tubo ejerza presión sobre la zona tratada para asegurar una perfecta adhesión del producto.




8. Una vez terminada de aplicar la venda, dejarla en reposo aproximadamente 20 minutos.



9. Después de la reparación la zona tratada puede ser lijada, pintada, ...

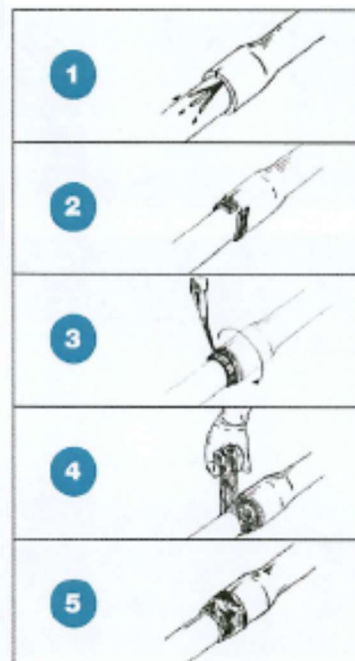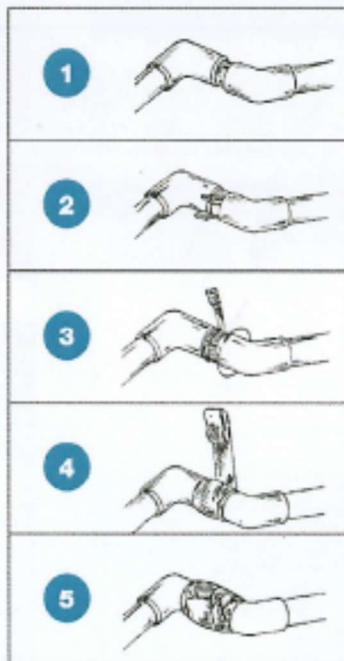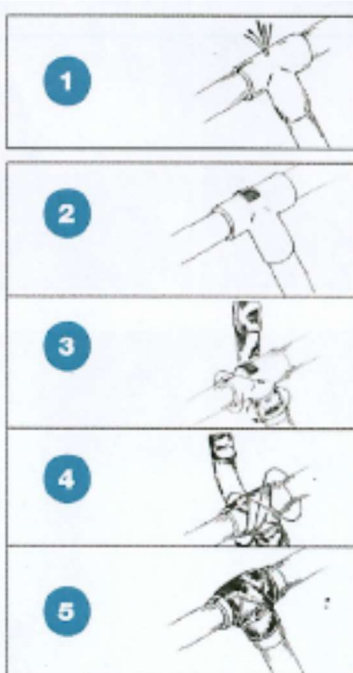

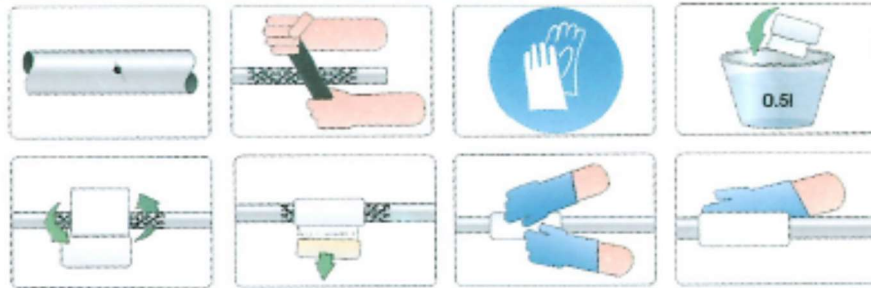
Datos técnicos

Vida útil del producto preparado	1-2 minutos, dependiendo de la temperatura del agua y la tubería
Tiempo inicial de curado	5 minutos
Curado total	20 minutos
Dureza Shore D	70
Resistencia a la tensión	30 Mpa
Módulo de tensión	7.5 Gpa
Coefficiente térmico de expansión	aprox. 1.9×10^{-3} per °C
Condiciones de servicio	
Temperatura máx. de servicio	250 °C
Resistencia a la presión	41 bar o 42 kg/cm^2 dependiendo del tamaño de la tubería y del escape.
Resistencia química	Resistente a la mayoría de soluciones acuosas, ácidos diluidos y alcalinos, gasolina, diesel, fuel oil, aguarrás, cetonas y alcoholes.

Cada cinta se envasa individualmente en una bolsa sellada.

¡Reparación de tuberías en todas partes!



Certificado y probado por NSF y EPA para el uso con agua potable.

Manténgase en un lugar fresco y seco

PRECAUCIÓN

Usar los guantes de nitrilo que se entregan con el producto. Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. Este producto puede causar irritación en la piel. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua y acudir al médico. Manténgase fuera del alcance de los niños.