




VALMIO VALVES

VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO ANCHO F4 PN10/16



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Rango desde DN40 hasta DN1200.
Estanqueidad en ambas direcciones.
Pérdida de carga mínima.
Cambio del sellado bajo presión.
Bajo par de maniobra.
Pintura Epoxy 250 micras según Wras.

CONDICIONES DE TRABAJO:

Presión: 1.0Mpa; 1.6Mpa

Temperatura: -10C +80C

Fluido: Agua

USOS:

Distribución de agua potable y
bombeo, residuales y riego.

ESTÁNDARES DE CALIDAD:

Diseño: DIN 3352


Fabricado de acuerdo a: EN 1074-2./GB/T12232-1989 Face to Face: EN 558-1 Serie 14 (F4)

Montaje entre bridas: PN10/16 EN 1092-2, ISO 7005-2. Presión de prueba: EN 12266-1 Rate A. GB/T13927-1992

Cuerpo: 24 bar. Asiento: 17,6 bar.

Directiva UE 2014/68/EU: Productos excluidos, artículo 1, 2b hasta DN300. Categoría de riesgo I MoD. A desde DN350 hasta DN600

Nº	ELEMENTO	MATERIAL
1	Cuerpo	GJS500
2	Disco	EPDM+GJS500
3	Tuerca husillo	CuZn39Pb1
4	Junta de la tapa	NBR
5	Husillo	SS420
6	Tapa	GJS500
7	Tornillos tapa	CS8.8/A2-70
8	O-Ring	NBR
9	Collarín de empuje	CuZn39Pb1
10	Collarín	CuZn39Pb1
11	O-Ring	NBR
12	O-Ring	NBR
13	Tuerca	CuZn39Pb1
14	Volante	Acero estampado con epoxi negro

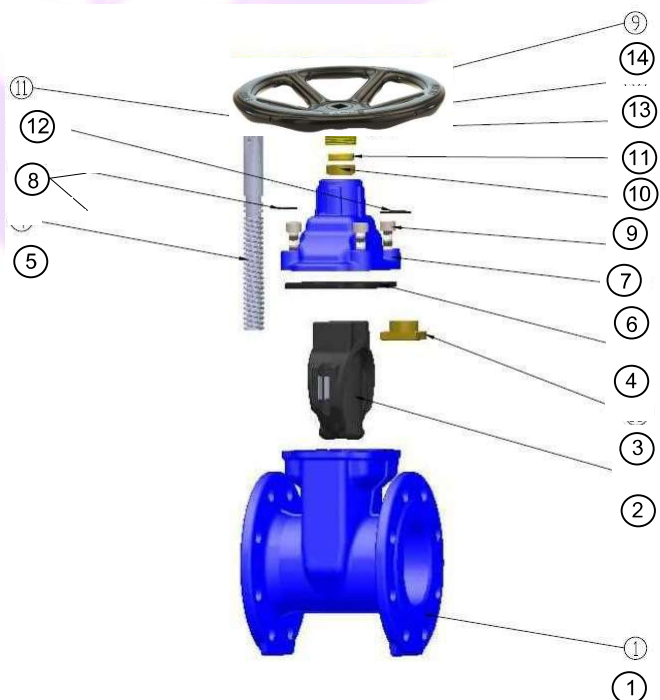





VALMIO VALVES

VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO ANCHO F4 PN10/16

DN	L F4	H	Torque (Nm)	Peso (Kg)
40	140	215	40	8.5
50	150	215	40	9
65	170	250	50	12
80	180	275	60	14
100	190	320	80	19
125	200	355	100	24
150	210	398	120	30
200	230	495	150	48
250	250	590	200	73
300	270	670	250	100
350	290	760	300	160
400	310	855	350	223

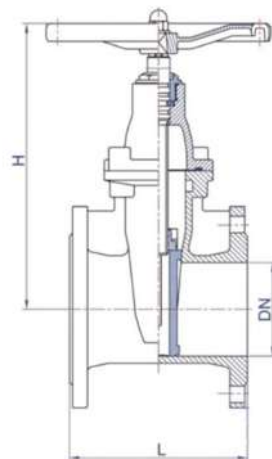


PÉRDIDA DE CARGA

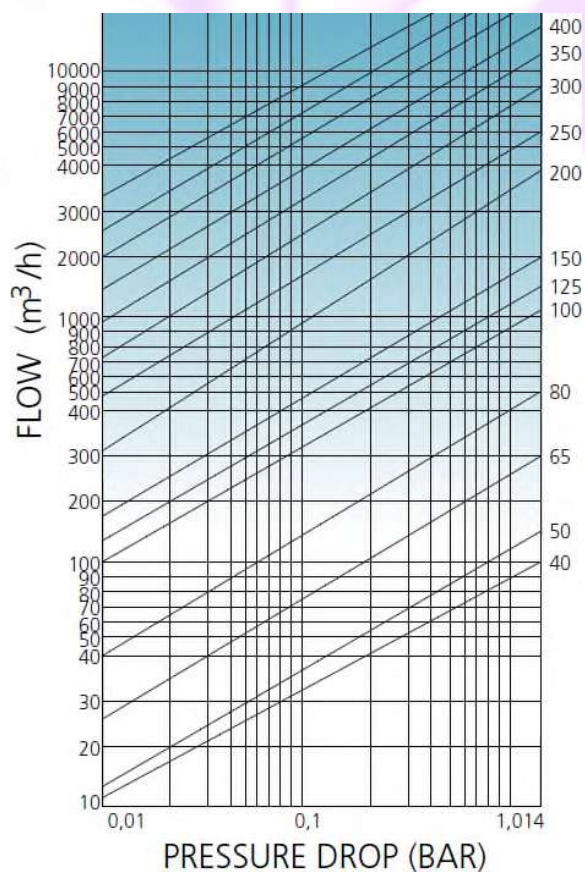






VALMIO VALVES

VÁLVULA DE COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO ANCHO F4 PN10/16

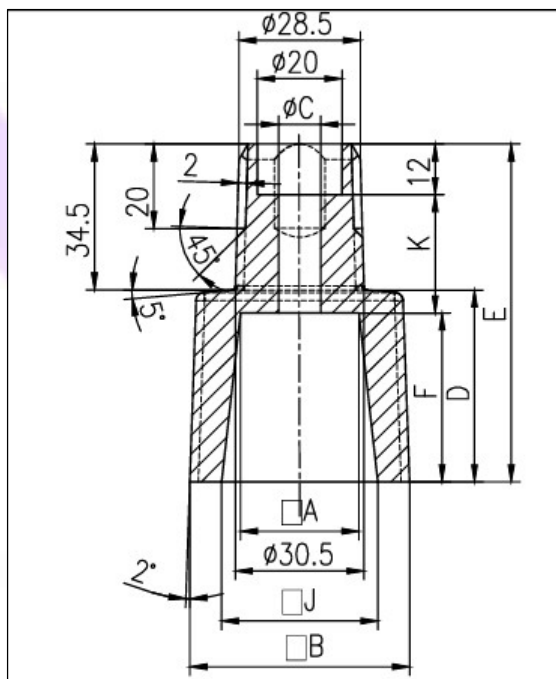

CUADRADILLO

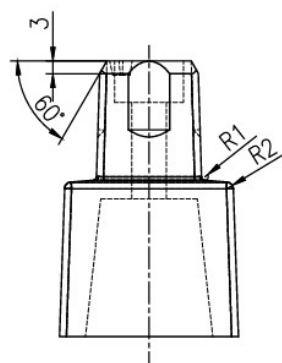

DN	□A	□B	∅C	D	E	F	□J	K	Bolt DIN912 8.8A.INOX
40-50	14	40	10	4.5	39	22	16	5	M8X20
65-80	17	40	10	13.5	48	30	20	6	M8X20
100-150	19	40	10	15.5	50	30	22	8	M8X25
200	24	40	10	39.5	74	34	27.3	28	M8X45
250-400	27	52	12	45.5	80	40	31	28	M10X45