VALMIO COUPLINGS

WRAS APPROVED PRODUCT

BRIDA ANTITRACCIÓN PARA PVC/PE

APLICACIONES

Reparación y mantenimiento de tuberías
Redes de distribución de agua potable
Estaciones de bombeo
Plantas de tratamiento de agua
Riego



ESTÁNDARES

Cumple con DIN545
Montaje con bridas: PN10/16 EN 1092-2, ISO 7005-2
Test de presión de acuerdo con EN 12266-1 Grado A
Test de presión del cuerpo: 1.5 x PN

RANGO

DN50 - DN400 PN10/16


CACTERÍSTICAS GENERALES

Tamaños DN50 hasta DN400
Presión de trabajo PN10/16
Recubrimiento Epoxy de 250 micras
Certificación WRAS

CONDICIONES DE TRABAJO

Clasificación de presión: 1.0 Mpa, 1.6 Mpa
Temperatura de trabajo EMDM: -10ºC hasta +120ºC

Nº	ITEM	MATERIAL
1	Cuerpo	GJS450-10
2	Elastómero	EPDM
3	Contrabridas	GJS450-10
4	Tornillos	Acero inoxidable A2-70
5	Arandelas	Acero inoxidable A2-70
6	Tuercas	Acero inoxidable A2-70
7	Tapón	Plástico
	Pintura RAL 5015	Epoxy 250 µm

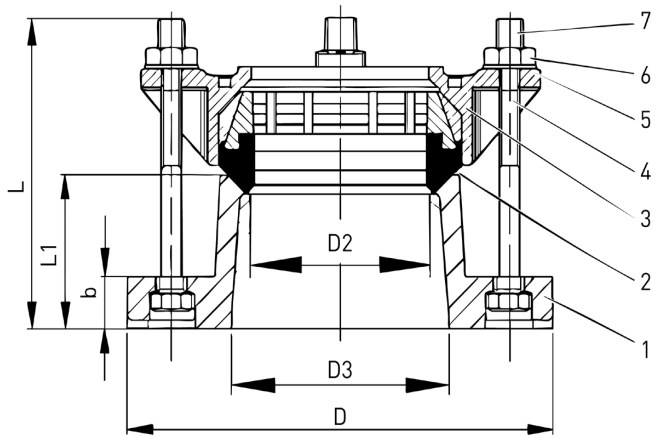

DN	OD	D2	D3	D	B	L1	L	TORNILLERIA	PESO (kg)
50/60/65	63	67	73	185	19	63	110	M12x2	2,8
60/65	75	79	87	185	19	63	110	M12x2	3,4
80	90	94	102	200	19	63	110	M12x4	3,9
100	110	114	122	220	19	63	110	M12x4	4,3
125	125	129	137	245	19	63	110	M12x4	5,8
150	160	164.5	173	285	19	65	110	M12x4	7,3
200	200	205	215	340	19	75	120	M12x4	9,6
250	250	255	265	400	22	75	120	M12x6	12,9
300	315	320	329	455	24	85	130	M12x6	16,7