VALMIO COUPLINGS

WRAS APPROVED PRODUCT

UNIÓN ANTITRACCIÓN PARA PVC/PE

APLICACIONES

Reparación y mantenimiento de tuberías
Redes de distribución de agua potable
Estaciones de bombeo
Plantas de tratamiento de agua
Riego



RANGO

DN50 - DN400 PN10/16

ESTÁNDARES

Cumple con DIN545
Test de presión de acuerdo con EN 12266-1 grado A
Test de presión del cuerpo: 1.5 x PN


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tamaños DN50 hasta DN400
Presión de trabajo PN10/16
Recubrimiento Epoxi de 250 micras
Certificación WRAS

CONDICIONES DE TRABAJO

Clasificación de presión: 1.0 Mpa, 1.6 Mpa
Temperatura de trabajo EMPD: -10ºC hasta +120ºC

Nº	ITEM	MATERIAL
1	Cuerpo	Acero al Carbono fundido
2	Elastómero	EPDM
3	Contrabrida	GJS450
4	Tornillos	Acero inoxidable A2-70
5	Arandelas	Acero inoxidable A2-70
6	Tuercas	Acero inoxidable A2-70
7	Tapón	Plástico
	Pintura RAL 5015	Epoxy 250 um

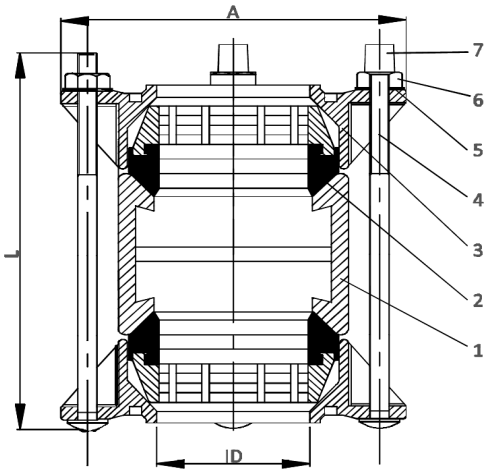

DN	OD	ID	A	Tornillo	Peso (kg)
50/60/65	63	67	153	M12x2	2.9
60/65	75	79	166	M12x2	2.51
80	90	94	193	M12x4	4.3
100	110	114	215	M12x4	4.8
125	125	129	229	M12x4	5.8
150	160	1645	265	M12x4	7.5
200	200	205	306	M12x4	10.7
250	250	255	357	M12x6	13.5
300	315	320	422	M12x6	17.9