



ENLACE RECTO AVK, TALBOT PUSHFIT, 16 BAR PE x PE, mismos diámetros

1907/10-001

El sistema de enchufe Talbot Pushfit de AVK es un método probado y ensayado para conectar tuberías de polietileno de baja, media y alta densidad tanto en sistema métrico como imperial. El montaje es rápido y fácil, no se necesitan herramientas y no hay riesgo de roscas o tuercas con falta de apriete.

Descripción del producto:

Racor de enchufe rápido para conectar tubos de PE de mismo diámetro, para agua a temperatura max. 65°C (breve tiempo), 40°C (continuo), 23°C (certificado WRAS)

Ensayos/certificados:

- Materiales certificados según WRAS

Características:


- Montaje fácil y rápido, sin necesidad de herramientas
- Desmontaje fácil y rápido gracias a una única herramienta especial de extracción
- Materiales ligeros como el acetal (POM) o polipropileno (PP)
- Certificado para agua potable

Accesorios:

Extractor para desmontaje, casquillo de soporte, herramienta de biselado, repuesto de anillo de agarre y de junta tórica



Los diseños, materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo de nuestra gama de productos.

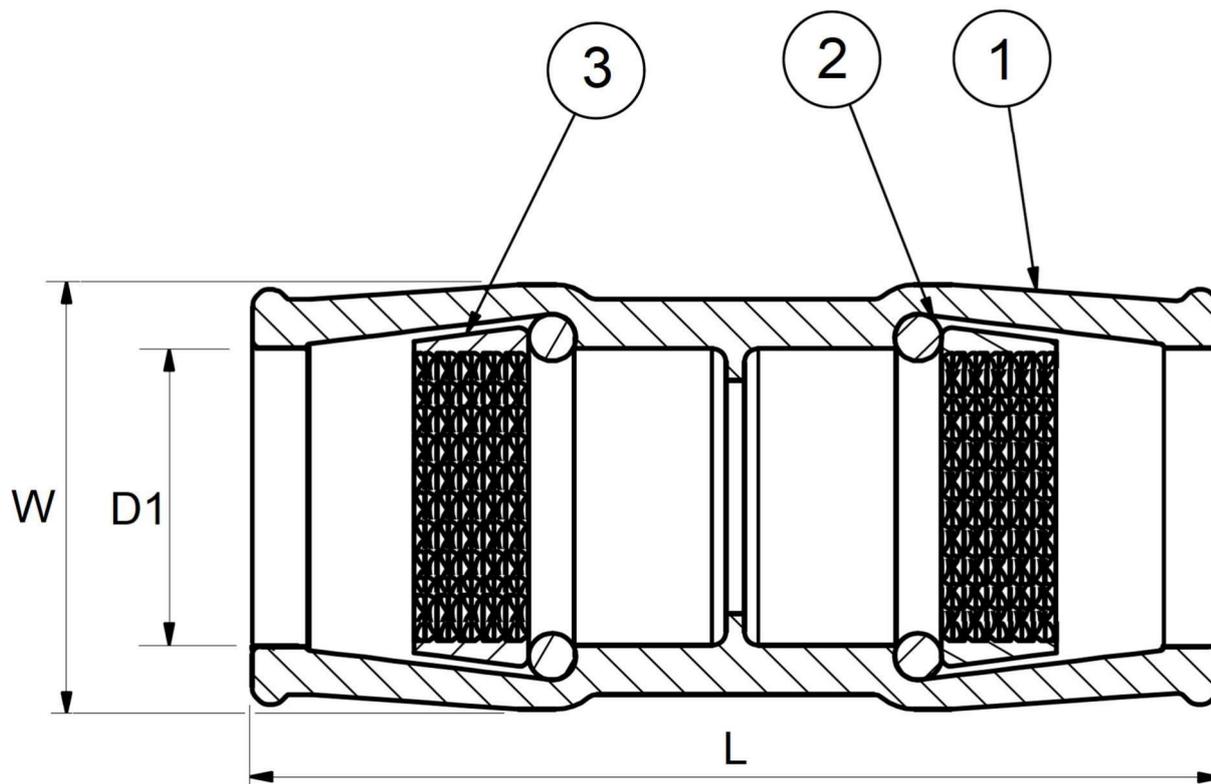

Despiece:

1. Cuerpo	PP	3. Anillo de agarre	POM
2. Junta tórica	Caucho EPDM		

Los componentes pueden ser sustituidos por materiales de clase equivalente o superior sin previo aviso.

Referencias y dimensiones:

Referencia AVK	D1	L	W	Peso teórico
	mm	mm	mm	kg
1907-016016-10-01	16	82	43	0,1
1907-020020-10-01	20	82	43	0,1
1907-025025-10-01	25	93	50	0,1
1907-032032-10-01	32	105	60	0,1
1907-040040-10-01	40	157	69	0,3
1907-050050-10-01	50	186	77	0,4
1907-063063-10-01	63	212	93	0,7