

Boca de Riego

Figura BRI-45



IRUA Tech Ind.

ENTRADA brida DN40 PN16 & Rosca H. 1 1/2"
SALIDA racor "Barcelona" 45 mm. s/UNE23400
(Otras conexiones de salida bajo demanda)

MATERIALES

Cuerpo: fundición nodular
Tapa-Eje: fundición nodular
Eje: acero inoxidable
Tornillería: acero inoxidable
Cierre: fundición + elastómero NBR
Registro y Tapa: fundición nodular

RECUBRIMIENTO:

Epoxi / Interno-Externo / 200 micras



ACCIONAMIENTO:

- Cuadradillo de 22 mm.
- Volante
- Otros bajo demanda

REGISTRO:

Registro con sistema regulable en altura para facilitar montaje

CERRADURA:

Tapa-Registro con cerradura de bronce y resorte de A³ inox y llave de apertura correspondiente


ENSAYOS:

Pruebas hidráulicas (18 bar) y funcionales al 100%

Peso total BRI-45
con registro y tapa: 9,5 kgs.



- Inscripción en tapa: "BOCA de RIEGO"
- Otras bajo pedido

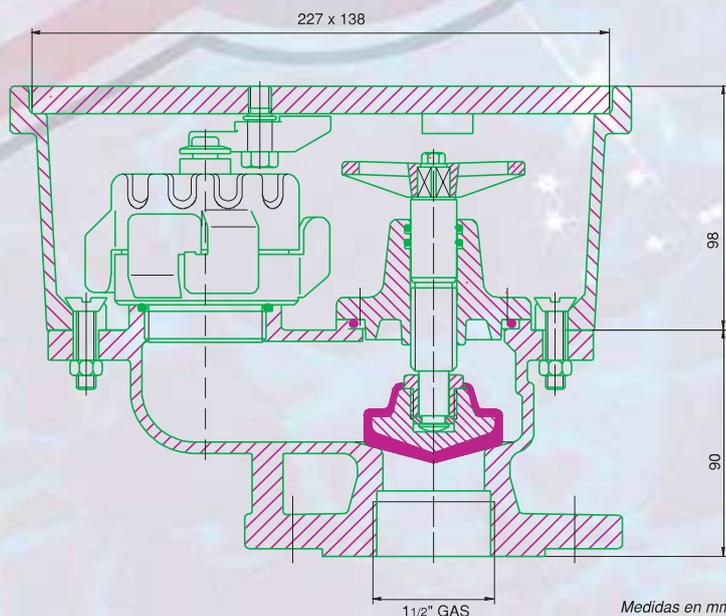

ISO 9001:2000



Boca de Riego
Fig. BRI-45